

INFORMATION

Musikautomaten Nr. 33

WURLITZER

DEUTSCHE WURLITZER GMBH

WERK LEVERN

4995 STEMWEDE 1 · POSTFACH

Telefon (0 57 45) 2 80 · Telefax (0 57 45) 28 20

Neues Interface für EMP MMS 111 in Musikautomaten ab Gerät-Nr. 30027256.

Mit diesem Interface läßt sich die Annahme bestimmter Münzen abschalten. Die rückseitige Tabelle zeigt die Münzannahme der EMP's sowie die sperrbaren Münzen. Gesperrt werden die Münzen über dem Schalterblock auf dem Interface.

Stellung EIN -> Münzen werden angenommen
AUS -> Münzen werden abgewiesen.

Achtung: Sperren der Münzen ist abhängig vom Kabelbaum.

Modified Interface for electronic coin acceptor MMS 111 in jukeboxes from serial number 30027256.

The modified interface allows the inhibiting of particular coins. The type of coins which are to be rejected can be selected with the switch block. The chart on the next page shows the version of the acceptors and the switchable coin channels.

In position ON -> coins are accepted
OFF -> coins are rejected


Note: Range of coins which are to be rejected depends on the version of cableloom.

Nouvelle interface pour monnayeur MMS 111 à partir de l'appareil no. 30027256.

Avec cette interface, on peut bloquer certaines pièces de monnaie. Les types de pièces que doivent être rejetées sont sélectionnés sur le bloc de contacts. Le tableau du verso indique les versions de validateurs ainsi que les canaux des pièces.

En position ON -> pièces acceptées
En position OFF -> pièces rejetées

Attention: Le blocage des pièces dépend aussi du câblage.

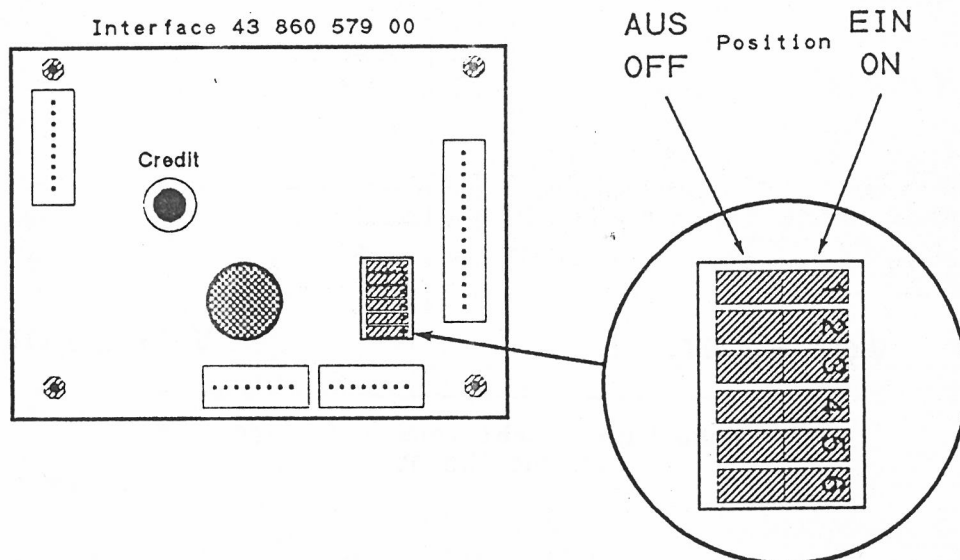


Steckerbelegung/Plug connection MS111/B1

Land Country	Version	Münzausgang/Pin: Coin output/Pin:				
		1	8	6	5	3
AUS	AS1B	0,10	0,20	0,50	1,00	2,00
B	BE19	-	1,00	5,00	20,00	50,00
D	DE55	0,50	0,10	1,00	2,00	5,00
ES	ES1A	-	25	100	200	500
ES	ES1D	50	25	100	200	500
FR	FR1B	-	-	5,00	10,00A	10,00N
FR	FRXX	-	-	5,00	10,00A	10,00N
FR	FR54	2,00	1,00	10,00N	5,00	10,00A
USA	US27	-	0,05	0,10	0,25	1,00
CH	CH31	-	0,50	1,00	2,00	5,00

Münzsperre Coin inhibition

Schalter: 1 Switch:		2	3	4	
Pin ->	9	12	13	14	15
	0,20	0,50	1,00	2,00	0,10
	1,00	5,00N	20,00	50,00	-
	0,10	1,00	2,00	5,00	0,50
	25	100	200	500	-
	25	100	200	500	50
	-	5,00	10,00A	10,00N	-
	-	5,00	10,00A	10,00N	-
	1,00	10,00N	5,00	10,00A	2,00
	0,05	0,10	0,25	1,00	-
	0,50	1,00	2,00	5,00	-

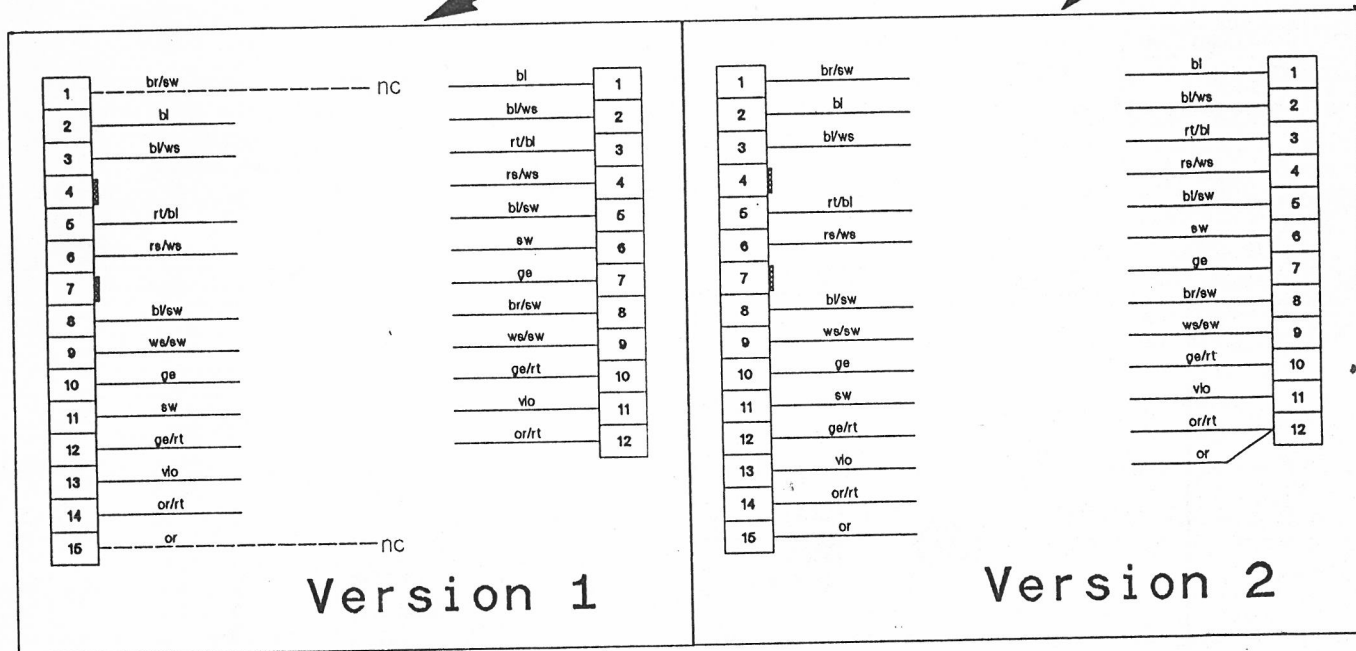

Kabelbaum - Cableloom - Cablage
43 860 583 00